

Alpha



ВСМОКТУВАЛЬНИЙ ФІЛЬТР

ПЕРЕВАГИ

- ◆ **Захищає електронні пристрої**, підключені до насоса, від осаду та домішок, що містяться у воді


ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◆ **Матеріал:** гранули поліпропілену (PP) - 30% скловолокна
- ◆ **Температура рідини:** 45°C
- ◆ **Максимальний тиск:** 10 бар
- ◆ **Гідравлічні з'єднання:** М x М 1" GAS або G x G 1" GAS
- ◆ Сумісний з 5-дюймовим картриджем
- ◆ Оснащений 1" ревізійним патрубком з кришкою

НА ЗАПИТ

- ◆ Доступні кілька варіантів підключення
- ◆ Доступний з двома манометрами для контролю вхідного та вихідного тиску

РОЗМІРИ

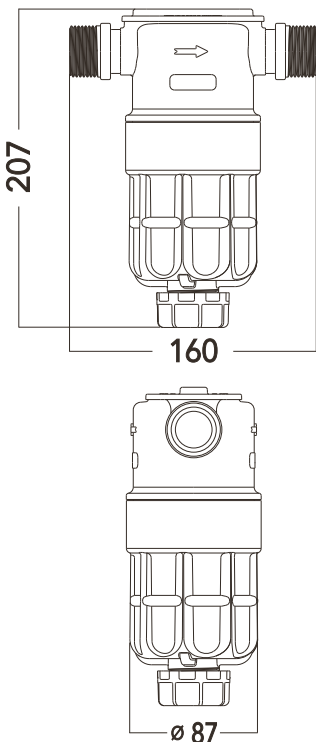

МОНТАЖ

