

Brio Dual Set



-----ЦИФРОВЕ НАЛАШТУВАННЯ: $P_{\min}$ + $P_{\max}$

◆ Подвійне налаштування

Регулювання **мінімального** (запуску насоса) та **максимального** (зупинки насоса) тиску в діапазоні від 1 до 6 бар за допомогою лише однієї кнопки



◆ Три захисні функції

- ◆ Захист від сухого ходу
- ◆ Автоматичний перезапуск насоса
- ◆ Захист від блокування насоса

◆ Має у своєму складі

- ◆ Реле тиску
- ◆ Манометр
- ◆ 3-ходове гідравлічне з'єднання 1" GAS M
- ◆ Ревізійний зворотний клапан

Завжди використовуйте
разом з гідроаккумулятором

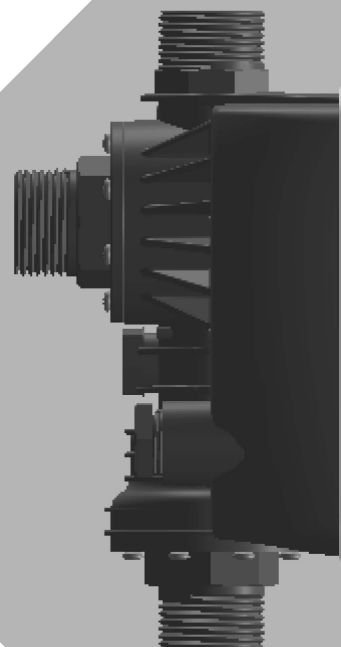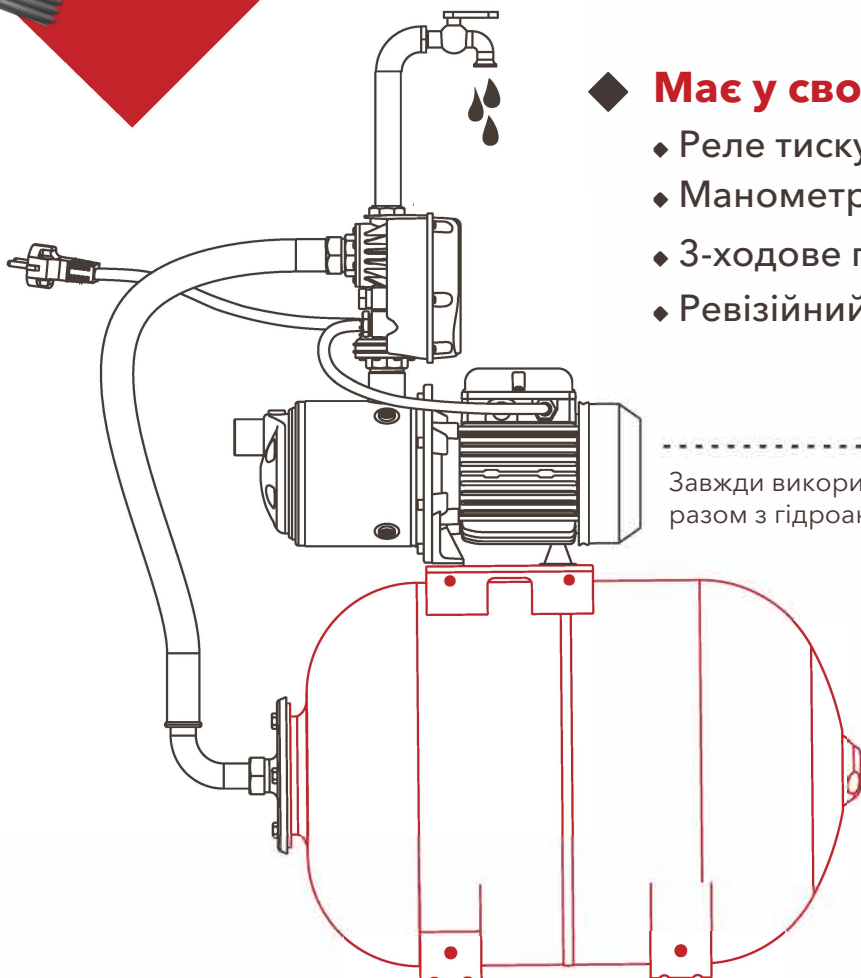

Ступінь захисту	IP65	
Макс. струм насоса	10 A	
Електроживлення	115-230 В	
Максимальний тиск	8 бар	
Заводські уставки	$P_{\min}$ 1,5 бар	$P_{\max}$ 3 бар

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРИНАДИ

Інтелектуальний захист насоса (якщо не досягнуто тиску зупинки)


Автоматична зупинка насоса через 4 хвилини за відсутності потоку та за значеннях тиску в діапазоні між $P_{\min}$ і $P_{\max}$

Захист від частих пусків

У разі постійних запусків та зупинок через падіння тиску попереднього накачування гідроакумулятора, пристрій зупиняє насос, якщо перевищено 30 запусків за хвилину

Налаштування
розблоковано/
заблоковано

Налаштування тиску
($P_{\min}$ + $P_{\max}$)

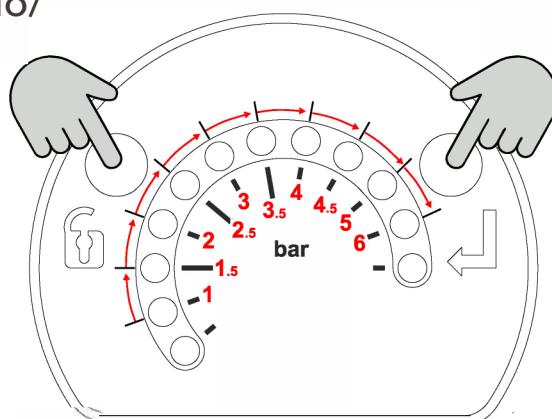

ЦИФРОВЕ НАЛАШТУВАННЯ ТИСКУ