

Brio Digital



Захист та цифрове регулювання тиску в одному пристрої



◆ Цифрове налаштування

Регулювання тиску запуску насоса в діапазоні від 1 до 5 бар за допомогою лише однієї кнопки


◆ Три захисні функції

- ◆ Захист від сухого ходу
- ◆ Автоматичний перезапуск насоса
- ◆ Захист блокування насоса

◆ Функціональні особливості

- ◆ Цифрова індикація тиску за допомогою світлодіодної шкали для контролю стану системи
- ◆ Реєстрація максимального тиску в системі
- ◆ Ревізійний зворотний клапан
- ◆ Рекомендовано встановлення гідроакумулятора
- ◆ Диференціал тиску (гістерезис): 0,5 бар

Розміри

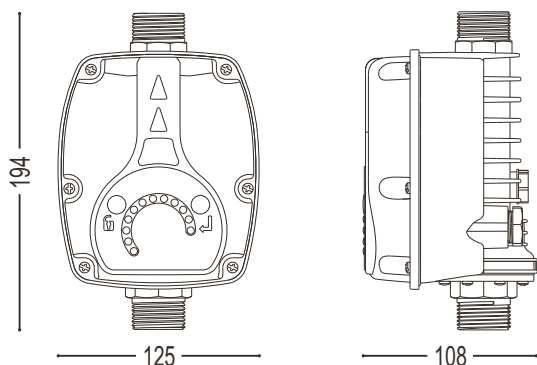


Ступінь захисту	IP65
Макс. номінальний струм насоса	12 А
Електроживлення	115-230 В
Максимальний тиск	10 бар
Діапазон тиску запуску насоса	1- 5 бар


ТЕХНІЧНІ ДАНІ

НАЛАШТУВАННЯ ТИСКУ ЗАПУСКУ

Налаштування
розблоковано/
заблоковано

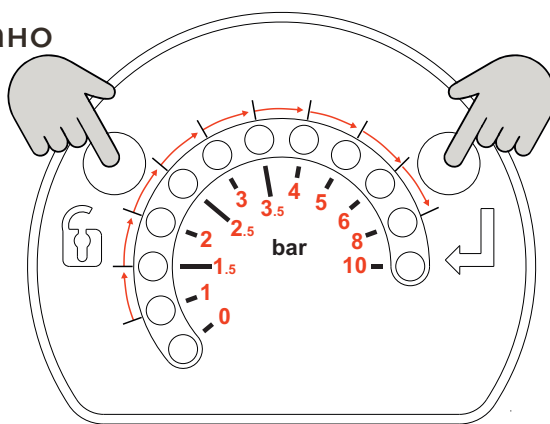

Налаштування
тиску (Pmin)

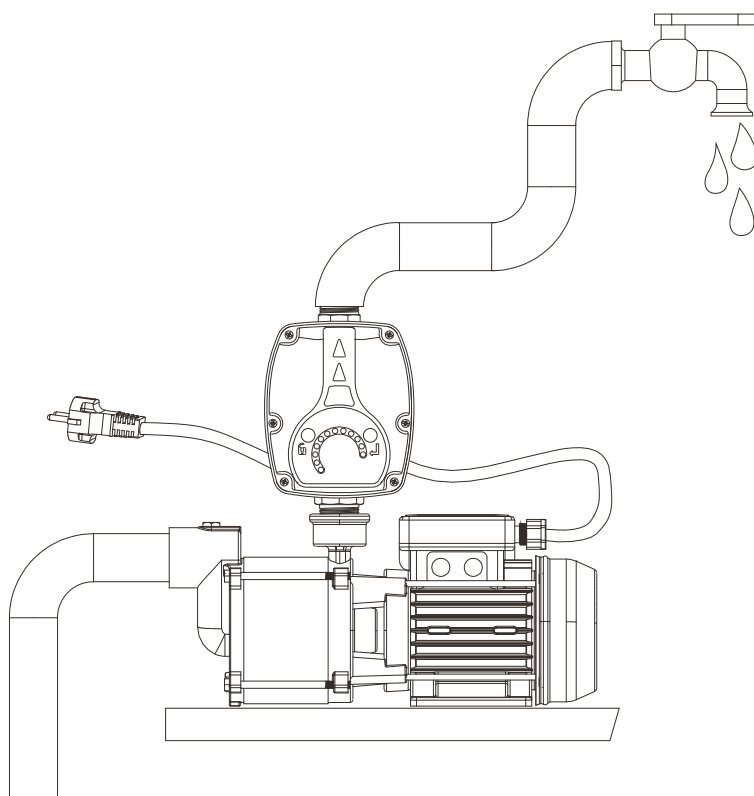

МОНТАЖ